

KATALOG PRODUKTÓW



WERTEC[®]



NARZĘDZIA POMIAROWE	1
LASERY	2
NARZĘDZIA GLAZURNICZE	5
PRZECINARKI DO CIĘCIA GLAZURY	6
OSTRZA WYMIENNE	7
PRZYSTAWKI	9
SYSTEMY POZIOMOWANIA	10
WIELKI FORMAT	11
STOŁY ROBOCZE	12
PRZECINARKI DO WIELKIEGO FORMATU	13
ŁAMAKI, RAMY DO PRZENOSZENIA, WÓZKI TRANSPORTOWE	14
PRZYSSAWKI	15
PRZYSSAWKI AUTOMATYCZNE	16
PRZYSSAWKI WIBRACYJNE	19
PRZYSSAWKI RĘCZNE	20
AKCESORIA GLAZURNICZE	21
TARCZE DO USUWANIA FUG, KOSTKI I PADY POLERSKIE	22
DYSKI Z RZEPĘM	23
OTWORNICE I KORONKI	24
TARCZE I FREZY M14	26
ZESTAWY KORONEK	28
TECHNIKA DIAMENTOWA	33
TABELA DOBORU PRODUKTÓW	34
TARCZE DO GRESU I GLAZURY	36
TARCZE DO SZLIFOWANIA I CIĘCIA BETONU	41
TARCZE DO KOSTKI BRUKOWEJ I MATERIAŁÓW TWARDYCH	45
TARCZE DO MATERIAŁÓW ABRAZYWNYCH	46
TARCZA DO RUR PCV	47
KORONY DIAMENTOWE	48
WIERCENIE I FREZOWANIE	51
DŁUTA DO BETONU	52
WIERTŁA DO BETONU	53
POGŁĘBIACZ STOŻKOWY I FREZY DO METALU	54
WIERTŁA DO METALU	55
PILNIKI OBROTOWE	56
PIŁY DO DREWNA	58
CIĘCIE I SZLIFOWANIE	59
TARCZE LISTKOWE	60
TARCZE KORUNDOWE	61
PISTOLETY DO PIANY I WYCISKACZE	62

NARZĘDZIA POMIAROWE



LASERY



LASER PŁASZCZYZNOWY 2D
WT-2299

● GREEN LIGHT



Zestaw zawiera: laser, ładowarkę, baterię, uchwyt magnetyczny, futerał.

- Długość fali: 510nm
- klasa II
- Stopień ochrony IP54
- Dokładność: $\pm 0,22\text{mm/1m}$
- Zakres roboczy (promień): 15m
- Waga: 0.69 kg

LASER PŁASZCZYZNOWY 3D
WT-8899

● GREEN LIGHT



Zestaw zawiera: laser, ładowarkę, platformę, uchwyt magnetyczny, baterię, trójnóg, walizka.

- Długość fali: 510nm
- klasa II
- Stopień ochrony IP54
- Dokładność: $\pm 0,22\text{mm/1m}$
- Zakres roboczy (promień): 20m
- Waga: 0.77 kg

LASER PŁASZCZYZNOWY 4D
WT-6099

● GREEN LIGHT



Zestaw zawiera: laser, ładowarkę, platformę, baterię x2, uchwyt magnetyczny, trójnóg, pilot, walizka.

- Długość fali: 510nm
- klasa II
- Stopień ochrony IP54
- Dokładność: $\pm 0,22\text{mm/1m}$
- Zakres roboczy (promień): 15m
- Waga: 0.75 kg

LASERY PŁASZCZYZNOWE



LASER PŁASZCZYZNOWY 4D

ELEKTRONICZNY SYSTEM POZIOMOWANIA

- Długość fali: 510nm
- klasa II
- Stopień ochrony IP54
- Dokładność: $\pm 0,2\text{mm}/1\text{m}$
- Zakres roboczy (promień): 20m
- Waga: 0.77 kg

WT-6699S

GREEN LIGHT 



• Zestaw zawiera: laser, ładowarkę, platformę, baterię, uchwyt magnetyczny, trójnóg, pilot, walizka.

LASER PŁASZCZYZNOWY 4D

- Długość fali: 510nm
- klasa II
- Stopień ochrony IP54
- Dokładność: $\pm 0,2\text{mm}/1\text{m}$
- Zakres roboczy (promień): 20m
- Waga: 0.77 kg

WT-8799

GREEN LIGHT 



Zestaw zawiera: laser, uchwyt magnetyczny, ładowarkę, baterię, futerał do przechowywania.

LASER PŁASZCZYZNOWY 4D

- Długość fali: 510nm
- klasa II
- Stopień ochrony IP54
- Dokładność: $\pm 0,2\text{mm}/1\text{m}$
- Zakres roboczy (promień): 20m
- Waga: 0.77 kg

WT-5899B/W

GREEN LIGHT 



NARZĘDZIA GLAZURNICZE



PRZECINARKI DO CIĘCIA GLAZURY
PRZYSTAWKI
OSTRZA WYMIENNE
SYSTEMY POZIOMOWANIA



PRZECINARKA EXTRA SLIM
**Przecinarka do cięcia płytek
EXTRA SLIM 800/1200**


KOD PRODUKTU	WYMIARY(mm)	DŁUGOŚĆ CIĘCIA (mm)	MAKSYMALNA GRUBOŚĆ(mm)	MAKSYMALNY ROZMIAR PŁYTKI (przy cięciu po przekątnej mm)	WYMIAR KÓŁKA (mm)
WT-SLIM8	1130x160x240	800	15	560x560	22x6x6
WT-SLIM12	1530x160x240	1200	15	830x830	22x6x6
WT-TUR12	1650x305x365	1200	18	830x830	22x6x6

**Przecinarka do cięcia
płytek TURCUT 1200**


PRZECINARKI DO CIĘCIA GLAZURY



PRZECINARKA EXTRA LINE

WT-EL60/WT-EL12



Model:

WT-EL60/WT-EL12

Długość cięcia

650mm/1250mm

Długość całkowita:

1100mm/1650mm

Rodzaj ostza:

Potrójny system ostrzy

Waga:

16,8kg/22kg

OSTRZA WYMIENNE



Płytki gresowe twarde	1
Płytki średniej twardości	2
Porcelana	3
Średnica zewnętrzna	22mm
Średnica otworu	6mm
Grubość całkowita	6mm

**WERTEC****PRZECINARKI STOŁOWE DO GLAZURY****PRZECINARKA STOŁOWA WODNA****WT9231**

Napięcie/Częstotliwość:	230V/50Hz
Moc:	2300W
Stopień ochrony:	IP54
Max prędkość obrotowa bez obciążenia:	13000 obr/min
Średnica tarczy:	120mm
Otwór tarczy:	20mm
Max głębokość cięcia:	25mm
Długość cięcia:	1200mm
Szerokość blatu roboczego	310mm
Waga:	47kg

PRZECINARKA STOŁOWA WODNA**WTPDG1200A**

Napięcie/Częstotliwość:	230V/50Hz
Moc:	2300W
Stopień ochrony:	IP54
Max prędkość obrotowa bez obciążenia:	13000 obr/min
Średnica tarczy:	120mm
Otwór tarczy:	20mm
Max głębokość cięcia:	25mm
Długość cięcia:	1200mm
Szerokość blatu roboczego	450mm
Waga:	67kg

TARCZE DIAMENTOWE**Szybkie cięcie**

MODEL:	WTDC120
SIZE:	Φ 120x20x1.8mm



Black horse I	
MODEL:	WTBH1
SIZE:	Φ 120x20x1.8mm

Precyzyjne cięcie

MODEL:	WTDC120S
SIZE:	Φ 120x20x1.8mm



Black horse II	
MODEL:	WTBH2
SIZE:	Φ 120x20x1.8mm

PRZYSTAWKI DO CIĘCIA POD KĄTEM



PRZYSTAWKA 45 SLIDER

- Cztery gładkie łożyska zapewniają wyjątkową stabilność pracy.
- Dwufunkcyjny interfejs umożliwia podłączenie rury spustowej oraz odpylacza.
- Skala laserowa gwarantuje precyzyjne fazowanie.
- Stalowy zacisk ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość urządzenia.

WT-SL45



PRZYSTAWKA BEVELCUT

- Wyposażenie w osłonę przeciwbryzgową, skutecznie eliminującą unoszenie się kurzu.
- Konstrukcja z najwyższej jakości materiałów, zapewniających trwałość i solidność.
- Precyzyjne fazowanie dzięki zintegrowanej skali laserowej.
- Moc 2200 W dla wydajniejszego i skuteczniejszego cięcia.

BevelCut45



STOJAK SMARTBOY

STOJAK "SMARTBOY"

- Praktyczny rozkładany stojak, który zapewnia stabilność i precyzję podczas cięcia płytek pod kątem 45°.
- Umożliwia zachowanie pełnej widoczności i kontroli podczas pracy. Lekka, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionego aluminium gwarantuje wygodę użytkowania oraz mobilność.

WT710



KLIPSY

Klinowy System Poziomowania Płytek

- **Uniwersalny** – idealny do płytek ceramicznych i gresowych na ściany i podłogi.
- **Precyzyjny** – klipsy na fugę zapewniają równą powierzchnię.
- **Wszechstronny** – kompatybilny z płytkami o grubości od 6 do 15 mm.

Zestaw zawiera 100 klipsów.
Dostępne w rozmiarze 1mm i 1,5mm


KOD PRODUKTU: SPPCK10 SPPCK15

KLINY

Klinowy System Poziomowania Płytek

Zestaw zawiera 100 klinów i jest odpowiedni do płytek o grubości 6–15 mm. Gwarancja precyzji i równomiernego wykończenia każdej powierzchni.

KOD PRODUKTU: SPPK

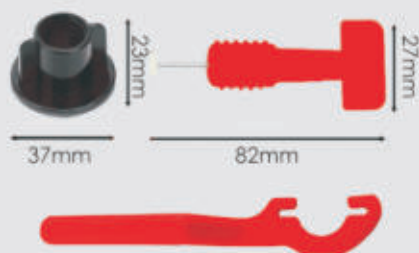SYSTEM PŁASZCZYZNOWANIA PŁYTEK T

System Poziomowania Płytek "T"

Zestaw idealny do glazury i kafli podłogowych o grubości 3–16 mm. Intuicyjny montaż pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, gwarantując perfekcyjny efekt.

Zawartość zestawu:

- 50 klipsów (trzonek + nakrętka)
- Klucz do dokręcania

KOD PRODUKTU: SPPWU

WIELKI FORMAT



STOŁY ROBOCZE
PRZECINARKI DO WIELKIEGO FORMATU
RAMY DO PRZENOSZENIA
WÓZKI TRANSPORTOWE
ŁAMAKI



STÓŁ ROBOCZY
WT1800


Model	WT1800
Materiał	Wzmocniony profil aluminiowy
Wymiary	1800x1400mm
Waga netto/brutto	26kg/28,9kg


Zastosowanie :

Obróbka płytek wielkoformatowych marmuru i szkła

Możliwość łączenia dwóch stołów do rozmiaru 3600x1400mm (konieczny łącznik stołu dostępny jako opcja)

STÓŁ SPIDER
SPIDER


Model	SPIDER - 6	SPIDER - 9	SPIDER - 10	SPIDER - 15
Materiał	Wzmocniony profil aluminiowy			
Wymiary w cm	113x60x80	113x113x80	221x60x80	113x221x80
Waga w kg	7,2	10,8	12	18

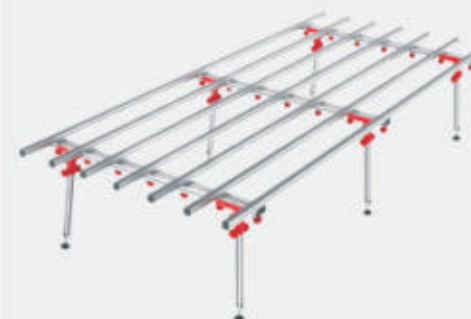STÓŁ ROBOCZY
WT703


Model	WT703
Materiał	Wzmocniony profil aluminiowy
Wymiary	3600x1500x700mm
Waga	52kg

Zastosowanie :

Obróbka płytek wielkoformatowych marmuru i szkła

PRZECINARKA DO PŁYT WIELKOFORMATOWYCH



PRZECINARKA T-CUTTER

T-Cuter 170CM/340CM

Przecinarka typu T do cięcia płytek wielkoformatowych



- ✓ **Obrotowa belka poprzeczna** – możliwość obrotu o 120° zapewnia łatwą wymianę płytek i komfort podczas pracy
- ✓ **Duża przeciągarka z podwójnym ostrzem** – ostre ostrza gwarantują precyzyjne i płynne cięcie płytek
- ✓ **Laserowo grawerowana skala**
- precyzyjne pomiary oraz dokładne cięcie zgodne z wymaganiami projektu.
- ✓ **Solidne miedziane kółka** – odporne na zużycie, gwarantujące trwałość i płynną pracę.
- ✓ **Szyna z śrubami ustalającymi** – zapewnia stabilne prowadzenie i dokładne cięcie.



OSTRZA WYMIENNE



SYMBOL: WT5006
OSTZE Z TRZPIENIEM



SYMBOL: WT5003
WYMIAR: 22X6X2

ŁAMAKI
WT-J3


łamak śrubowo-nożycowy

WT-J2


łamak śrubowy

RAMA DO PRZENOSZENIA

Model	WT701
Materiał	Wzmocniony profil aluminiowy
Długość chwytna	165-320cm
Główne zastosowanie	Obróbka płyt skalnych marmuru i szkła
Waga	29,5KG


WÓZEK TRANSPORTOWY

Model	WT704
Materiał	Wzmocniony profil aluminiowy
Długość chwytna	165-320cm
Maksymalne obciążenie	140KG
Waga	48KG



PRZYSSAWKI

WERTEC[®]

PRZYSSAWKI AUTOMATYCZNE

PRZYSSAWKI WIBRACYJNE

PRZYSSAWKI RĘCZNE





PRZYSSAWKI PRÓŻNIOWE

PRZYSSAWKA AUTOMATYCZNA

WHITE SILICONE



MODEL: WTPP200AD MOC SSANIA: 170KG



PRZYSSAWKA ELEKTRYCZNA

BIAŁA



MODEL: WTPP200B MOC SSANIA: 190KG



PRZYSSAWKA ELEKTRYCZNA

STRONG



200MM
230MM

MODEL: WTPP200S MOC SSANIA: 200KG
WTPP230S



PRZYSSAWKI PRÓŻNIOWE



PRZYSSAWKA AUTOMATYCZNA

MODEL: WTPP200AG SUCTION: 190KG

DO PŁYTEK
STRUKTURALNYCH



PRZYSSAWKA AUTOMATYCZNA

MODEL: ORKAN I SUCTION: 170KG

Z MANOMETREM



PRZYSSAWKA AUTOMATYCZNA

MODEL: ORKAN II SUCTION: 170kg

CYFROWY
WYŚWIETLACZ



PRZYSSAWKI WIBRACYJNE



PRZYSSAWKA WIBRACYJNA

Średnica ssawki: 140mm

Napięcie akumulatora: 20V

Pojemność Akumulatora:
2000mAh

- Zestaw zawiera:
- Przyssawka wibracyjna
 - dwa akumulatory
 - ładowarka
 - walizka

WT-760



PRZYSSAWKA WIBRACYJNA

Średnica ssawki: 160mm

Napięcie akumulatora: 20V

Pojemność Akumulatora:
2000mAh

- Zestaw zawiera:
- Przyssawka wibracyjna
 - dwa akumulatory
 - ładowarka
 - walizka

WB-518S



PRZYSSAWKA WIBRACYJNA

Średnica ssawki: 140mm

Napięcie akumulatora: 16,8V

Pojemność Akumulatora:
1500mAh

- Zestaw zawiera:
- Przyssawka wibracyjna
 - dwa akumulatory
 - ładowarka
 - walizka

WT888



PRZYSSAWKA RĘCZNA

PRZYSSAWKA
POJEDYŃCZA

MODEL: WT610 SUCTION: 50KG

- Model: WT610
- Średnica: 125mm
- Udźwig: 50kg
- Materiał wykonania: aluminium
- Ilość: 1szt.

PRZYSSAWKA RĘCZNA

PRZYSSAWKA
PODWÓJNA

MODEL: WT620 MOC SSANIA: 130KG

- Model: WT620
- Średnica: 125mm
- Udźwig: 130kg
- Materiał wykonania: aluminium
- Ilość: 1szt.

PRZYSSAWKA RĘCZNA

PRZYSSAWKA PODWÓJNA
POZYCJONUJCA

MODEL: WT622 SUCTION: 130KG

- Model: WT622
- Średnica: 125mm
- Udźwig: 130kg
- Materiał wykonania: aluminium
- Ilość: 1szt.

AKCESORIA GLAZURNICZE



TARCZE DO USUWANIA FUG
KOSTKI I PADY POLERSKIE
DYSKI NA RZEP
OTWORNICE I KORONKI
FREZY
ZESTAWY KORONEK



**WERTEC®****AKCESORIA GLAZURNICZE****TARCZE DO USUWANIA FUGI**

SYMBOL	WTDCF1152,7
SIZE:	115x2,7x22,23mm




SYMBOL	WTDCF1152,2
SIZE:	115x1,2x22,23mm



SYMBOL	WTDCF1151,7
SIZE:	115x1,7x22,23mm



SYMBOL	WTDCF1151,2
SIZE:	115x1,2x22,23mm

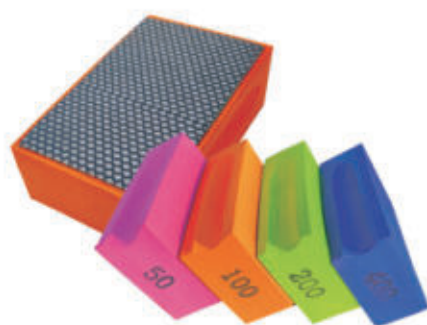
KOSTKI POLERSKIE

Profesjonalna kostka diamentowa do precyzyjnego wygładzania krawędzi po cięciu. Idealna do obróbki granitu, marmuru, kamienia i betonu. Dzięki innowacyjnemu rozmieszczeniu diamentów zapewnia wysoką wydajność. Ergonomiczny kształt poprawia komfort pracy.

Dane techniczne:

- Wymiary: 90x55x30 mm
- Warunki pracy: na mokro lub sucho
- Gradacja: 100

Dostępne gradacje: 50, 60, 100, 200, 400

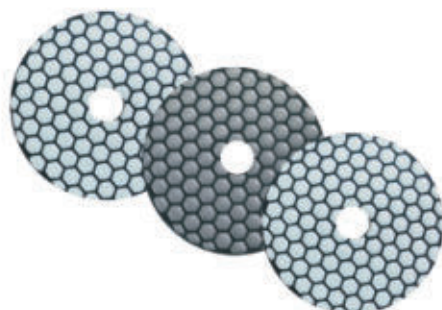PADY POLERSKIE

Model	Rozmiar	Gradacja
TLDP100400	100	400
WDP100050	100	50
WDP100100	100	100
WDP100200	100	200
WDP100400	100	400
WDP100800	100	800
WDP8050	80	50
WDP80100	80	100
WDP80200	80	200
WDP80400	80	400

DYSKI Z RZEPEM




ALUMINIOWY DYSK NA RZEP

Dysk aluminiowy Ø100 na rzep umożliwia szybkie i łatwe mocowanie padów oraz dysków polerskich diamentowych do urządzeń z mocowaniem M14. Dzięki systemowi rzepowemu wymiana narzędzi jest szybka, co zwiększa efektywność pracy. Wykonany z wytrzymałego aluminium, zapewnia dużą trwałość i odporność na uszkodzenia. Uniwersalne zastosowanie sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie w pracach polerskich.

Zalety:

- Szybka wymiana narzędzi
- Trwałość i odporność na uszkodzenia
- Pasuje do różnych padów polerskich

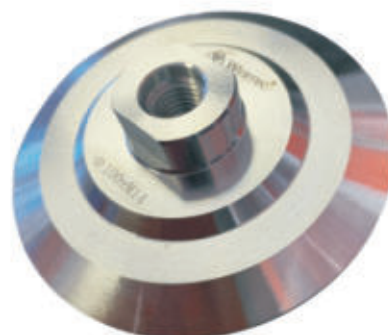

WTDA100

DYSK NA RZEP PREMIUM

Dysk gumowy na rzep umożliwia szybkie i łatwe mocowanie padów polerskich i szlifujących do urządzeń z mocowaniem M14x2. Dzięki systemowi rzepowemu wymiana narzędzi jest szybka, co zwiększa efektywność pracy. Tylńa część dysku wykonana z wytrzymałego materiału ABS pokrytego gumą zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Przeznaczony do pracy z prędkością obrotową do 12 000 obr./min, idealny do prac polerskich i szlifierskich.

Zalety:

- Szybka wymiana narzędzi
- Wysoka trwałość
- Pasuje do różnych padów polerskich



C0307

DYSK NA RZEP STANDARD

Elastyczny dysk gumowy na rzep

Elastyczny dysk gumowy na rzep umożliwia szybkie mocowanie padów polerskich i szlifujących do urządzeń z mocowaniem M14x2. Dzięki elastycznej konstrukcji zapewnia lepsze dopasowanie do powierzchni, co pozwala na precyzyjne polerowanie. Tylńa część wykonana z ABS pokrytego gumą gwarantuje trwałość. Przeznaczony do pracy z prędkością do 12 000 obr./min.

Zalety:

- Elastyczność dla lepszego dopasowania
- Szybka wymiana narzędzi
- Wysoka trwałość



XXS 80mm
XS 100mm

**WERTEC****OTWORNICE DIAMENTOWE****GALWANICZNE NA MOKRO**

Model	Rozmiar w mm
WTB06	6
WTB08	8
WTB10	10
WTB12	12
WTB14	14
WTB16	16
WTB20	20
WTB25	25
WTB30	30
WTB35	35
WTB42	42
WTB48	48

LUTOWANE PRÓŻNIOWO

Model	Rozmiar w mm
WTW06	6
WTW08	8
WTW10	10
WTW12	12

LUTOWANE PRÓŻNIOWO

Model	Rozmiar w mm
WTAR12	12
WTAR25	25
WTAR35	35

KORONKI DIAMENTOWE



LUTOWANE PRÓŻNIOWO

Model	Rozmiar w mm
WTC06	6
WTC08	8
WTC10	10
WTC12	12
WTC25	25
WTC32	35
WTC35	55
WTC65	65

Zastosowanie: idealne do spieków kwarcowych



PREMIUM

OTWORNICE GOLD

Model	Rozmiar(mm)	Model	Rozmiar(mm)
WTA06	6	WTA40	40
WTA08	8	WTA45	45
WTA10	10	WTA48	48
WTA12	12	WTA55	55
WTA14	14	WTA60	60
WTA16	16	WTA65	65
WTA18	18	WTA68	68
WTA20	20	WTA80	80
WTA25	25	WTA85	85
WTA28	28	WTA100	100
WTA32	32	WTA120	120
WTA35	35	WTA125	125



PREMIUM


OTWORNICA Z FAZOWANIEM

Otwornica diamentowa

Profesjonalna otwornica diamentowa 50-70 mm do wiercenia otworów z frezowaniem w kamieniu naturalnym, ceramice i gresie. Dzięki technologii lutowania próżniowego zapewnia szybkie wiercenie, odporność na przegrzewanie i długą żywotność. Przeznaczona do pracy na sucho z mocowaniem M14 do szlifierek kątowych.

Zalety:

- Funkcja frezowania
- Precyzyjne wejście minimalizujące uszkodzenia
- Wysoka jakość otworów
- Solidny stalowy korpus



WTC5070

**WERTEC®**

TARCZE I FREZY M14

TARCZA DO PODCINANIA



WTD50M14
WTD50M14S

Tarcza diamentowa 50 mm

Tarcza diamentowa o średnicy 50 mm i grubości 2 mm, z gwintem M14, przeznaczona do pracy ze szlifierkami kątowymi z regulacją obrotów. Dzięki 6 mm wysokości diamentu, zapewnia precyzyjne i efektywne cięcie płytek. Idealna do podcinania pod systemy poziomowania, mała średnica oraz odpowiedni dystans pozwalają na dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Gwarantuje wysoką trwałość i doskonałą wydajność.

TARCZA DO PODCINANIA



WTD50M14VB
WTD75M14VB

Tarcza diamentowa dostępna w rozmiarach 50 mm i 75 mm z gwintem M14, przeznaczona do pracy ze szlifierkami kątowymi z regulacją obrotów. Lutowana próżniowo, zapewnia wysoką trwałość i precyzję cięcia. Wyposażona w diament o wysokości 6 mm, skutecznie tnie płytki. Idealna do podcinania pod systemy poziomowania, a kompaktowy rozmiar i odpowiedni dystans umożliwiają dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność w trudnych warunkach pracy.

FREZ PŁASKI M14



WTD50M14P
WTD75M14P

Frez płaski 50mm/75mm M14

Frez płaski przeznaczony do precyzyjnego szlifowania płytek, gresu i ceramiki. Mocowanie M14 umożliwia montaż na szlifierkach kątowych. Dzięki gradacji 120 oraz technologii próżniowego lutowania diamentów, zapewnia długą trwałość i efektywność pracy. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 12 000 obr./min. Idealny do dokładnego dopasowywania płytek do wymaganych rozmiarów.

FREZY LUTOWANE PRÓŻNIOWO



FREZ PALCOWY

Model	Wymiary w mm
WTAF06	06x50
WTAF08	08x50
WTAF10	10x50
WTAF15	15x50
WTAF20	20x50
WTAF25	25x50



FREZ STOŻKOWY

Frez diamentowy do płytek

Precyzyjny frez do dostosowywania otworów w płytkach ceramicznych, gresie, glazurze i terakocie. Dzięki technologii próżniowego lutowania diamenty są wyjątkowo trwałe, co zapewnia szybkie i efektywne wiercenie. Gwint M14 umożliwia łatwy montaż na standardowych szlifierkach kątowych.

Specyfikacja:

- Średnica wiercenia: 20–48 mm, 2–38mm
- Mocowanie: gwint M14
- Trwałość i niezawodność w profesjonalnym użytkowaniu



WTAFS2048
WTAFS238

FREZ DWUSTOPNIOWY 10/25

Frez 10mm/25mm M14

Idealny do precyzyjnego dostosowywania otworów w płytkach. Dzięki technologii próżniowego lutowania diament zapewnia wyjątkową trwałość, przyspieszając wiercenie. Gwint M14 umożliwia montaż na standardowych szlifierkach kątowych. Łączy wytrzymałość i efektywność, zapewniając szybkie i precyzyjne wyniki.



WTAF1025

ZESTAW KORONEK


WTAS03

Zestaw zawiera

- Koronka $\varnothing$ 8mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 20mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 35mm 1 szt

ZESTAW KORONEK


WTAS04

Zestaw zawiera

- Koronka $\varnothing$ 35mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 40mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 50mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 68mm 1 szt

ZESTAW KORONEK


WTAS06

Zestaw zawiera:

- 20mm 1 szt
- 28mm 1 szt
- 35mm 1 szt
- 45mm 1 szt
- 55mm 1 szt
- 65mm 1 szt

ZESTAW KORONEK

Zestaw zawiera

- Koronka $\varnothing$ 20mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 28mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 35mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 45mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 55mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 65mm 1 szt
- prowadnica koronek

WTAS07B



ZESTAW KORONEK

Zestaw zawiera koronki o rozmiarach:

- 20mm 1 szt
- 28mm 1 szt
- 35mm 1 szt
- 55mm 1 szt
- 68mm 1 szt
- Frez lutowany próżniowo 20mm 1 szt
- Adapter 1 szt

WTAS07F



ZESTAW KORONEK

Zestaw zawiera:

- Koronka $\varnothing$ 6mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 8mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 10mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 35mm 1 szt
- Koronka $\varnothing$ 65mm 1 szt
- Frez diamentowy stożkowy M14 2-38mm 1 szt
- Frez diamentowy palcowy $\varnothing$ 20mm 1 szt
- Wosk chłodzący do otwornic 50ml 1 szt
- Tarcza do cięcia i szlifowania 125x2xM14 1 szt

WTAS09



ZESTAWY LIMITED EDITION

WTASL04



Zestaw zawiera koronki diamentowe LIMITED EDITION o rozmiarach:

- 6mm 1 szt
- 8mm 1 szt.
- 10mm 1 szt
- 12mm 1 szt

ZESTAWY LIMITED EDITION

WTASL05A



Zestaw zawiera koronki diamentowe LIMITED EDITION o rozmiarach:

- 6mm 1 szt.
- 8mm 1 szt.
- 10mm 1 szt,
- 12mm 1 szt
- 16mm 1 szt

ZESTAWY LIMITED EDITION

WTASL05B



Zestaw zawiera koronki diamentowe LIMITED EDITION o rozmiarach:

- 6mm 1 szt. ,
- 8mm 1 szt. ,
- 10mm 1 szt,
- 35mm 1 szt
- 68mm 1 szt

ZESTAWY LIMITED EDITION

Zestaw zawiera koronki diamentowe LIMITED EDITION o rozmiarach:

- 20mm 1szt.
- 28mm 1szt.
- 35mm 1szt.
- 45mm 1szt.
- 50mm 1szt.
- 68mm 1szt.

WTASL06



ZESTAWY LIMITED EDITION

Zestaw zawiera koronki diamentowe LIMITED EDITION o rozmiarach:

- 6mm 1szt.
- 8mm 1szt.
- 10mm 1szt.
- 20mm 1szt.
- 30mm 1szt.
- 35mm 1szt.
- 50mm 1szt.
- 68mm 1szt.

WTASL08A



ZESTAWY LIMITED EDITION

Zestaw zawiera koronki diamentowe LIMITED EDITION o rozmiarach:

- 6mm 1szt.
- 8mm 1szt.
- 10mm 1szt.
- 12mm 1szt.
- 20mm 1szt.
- 25mm 1szt.
- 28mm 1szt.
- 35mm 1szt.
- 45mm 1szt.
- 50mm 1szt.
- 68mm 1szt.


WTASL11



ZESTAW OTWORNIC DIAMENTOWYCH
WTASM09A



Zestaw zawiera otwornice diamentowe w rozmiarach:

- 6mm,
- 8mm,
- 10mm
- 20mm,
- 35mm,
- 65mm,
- tarcze diamentową super cienką 125mm
- frez stożkowy 2-38,
- wosk chłodzący.

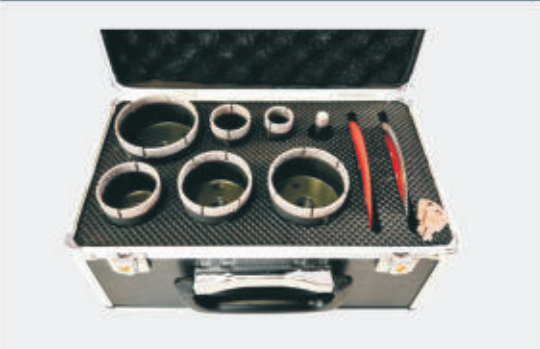
ZESTAW OTWORNIC DIAMENTOWYCH
WTASM09B


Zestaw zawiera otwornice diamentowe w rozmiarach:

- 10mm,
- 25mm,
- 35mm
- 45mm,
- 55mm,
- 60mm,
- 68mm,
- tarcze CHAMPION 125MM
- tarcza do szkła i gęsu 125MM

TARCZE DIAMENTOWE


CHAMPION	
SYMBOL	CHAMPION125
SIZE:	115/125X10K22,23MM



EDGE CUT	
SYMBOL	EDGE CUT115/125
SIZE:	115/125X10K22,23MM



JOLLY CUT	
SYMBOL	JOLLY CUT125
SIZE:	125X10K22,23MM



SUPERCUT	
SYMBOL	SUPERCUT125
SIZE:	125X10K22,23MM

TECHNIKA DIAMENTOWA



TARCZE:

GRES i GLAZURA

BETON


KOSTKA BRUKOWA

BETON ZBROJONY

MATERIAŁY TWARDE

MATERIAŁY ABRASIVE

KORONY DIAMENTOWE

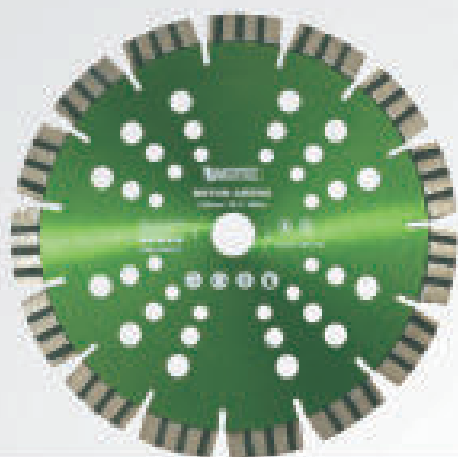

	KING GRES	EVOLUT	CIĄGŁA	SEGMENTOWA	SUPER TURBO	TOOLMAN	SEGMENT TURBO 10	10TS	
STRONA W KATALOGU	30	31	32	36	36	37	37	37	
JAKOŚĆ	★★★★★	★★★★★	★★	★★	★★	★	★★★	★★★	
JASTRYCH	0	0	0	★	0	★★★★	★	★★	
BETON	0	0	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	
BETON ZBROJONY	0	0	0	★★	★★★★	★★	★★	★★	
BETON PRASOWANY	0	0	0	★★	★★	★★	★★	★★	
KAMIEŃ POLNY	0	0	0	★★	★	★★	★★	★★	
KOSTKA BRUKOWA	0	0	0	★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	
PŁYTKI CHODNIKOWE	0	0	0	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	
RURY PCV	0	0	0	0	0	0	0	0	
RURY KAMIONKOWE	0	0	0	★	★	★★	★	★★	
RURY BETONOWE	0	0	0	★	★	★★	★	★★	
CEGŁA LICOWA	0	0	★	★★	★	★★	★★	★★	
CEGŁA KLINKIEROWA	0	0	★	★	★	★★	★	★	
CEGŁA KLASYCZNA	0	0	★	★★	★★	★★★★	★★	★★	
DACHÓWKA	0	0	0	★	★	★★	★	★★	
DACHÓWKA BETONOWA	0	0	0	★★	★	★★	★★	★★	
DACHÓWKA CERAMICZNA	0	0	0	★	★	★★	★	★★	
LASTRYKO	0	0	0	★★	★★	★★	★★	★★	
PŁYTKA CERAMICZNA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	0	0	0	0	0	
GRES SZKLIWIONY	★★★★★	★★★★★	★★	0	★	0	0	0	
GRANIT	★★★★★	★★★★★	★	★	★★	★★	★★	★	
MARMUR	★★★★	★★	★	★	★★	★	★★	★	
BETON KOMÓRKOWY	0	0	0	0	0	★	0	0	
ŚWIEŻY BETON	0	0	0	0	0	★	0	0	
PIASKOWIEC	0	0	0	0	0	★	0	0	
ASFALT	0	0	0	0	0	0	0	0	

LEGENDA DO TABELI DOBORU: 0 - nie nadaje się; ★ - zalecana warunkowo (możliwość stopienia)

	IMPERIO	ARENA	POWERCUT	GRAFIT	TOPCUT	STONE	ASFALT TOOLMAN	ASFALT WERTEC	ABRACUT	CAMERO	ONECUT
	38	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41
	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★
	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	0	0	★★	★★	★
	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	0	0	★	★★	0
	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	0	0	★★★★	★★	★★★
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	★★★★
	★★	★★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★
	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	0	0	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★	0	0	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★	0	0	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★	0	0	★★★★	★★★★	★
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	★
	0	0	0	0	0	0	0	0	★★★★	0	★
	★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★	0	0	★★★★	★★★★	★★★
	★★	★★★★	★★★	★	★★★	★★★	0	0	★★★★	★	★★★
	★	★	★	★	★	★	0	0	★★★★	★★★★	★★★
	★	★	★	★	★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
	★	★	★	★	★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
	0	0	0	0	0	0	★★★★	★★★★	★★	★★	★

★★ zalecana warunkowo (szybsze zużycie) ★★★ zalecana ★★★★★ specjalnie dedykowana

**WERTEC®****TARCZE DIAMENTOWE****KING GRES**

Model	Rozmiar	Otwór
KINGGRES115	115	22,23
KINGGRES125	125	22,23
KINGGRES18022	180	22,23
KINGGRES18025	180	25,4
KINGGRES200	200	25,4
KINGGRES23022	230	22,23
KINGGRES23025	230	25,4
KINGGRES250	250	25,4
KINGGRES300	300	25,4
KINGGRES350	350	25,4

KING GRES PLUS

Tarcza King Gres Plus to profesjonalna tarcza diamentowa do cięcia gresu, glazury i terakoty o wysokich parametrach technicznych. W stosunku do podstawowej wersji King Gres, wersja Plus to przede wszystkim ulepszona formuła nasypu diamentu, która pozwala na jeszcze lepszą jakość cięcia przy zachowaniu żywotności tarczy. Tarcza przeznaczona do cięcia zarówno na sucho, jak i na mokro.

Dane techniczne:

WYMIAR: 125x10x1,4x22,23 mm

max. prędkość: 12800 rpm

QUEEN GRES

Model	Rozmiar	Otwór
QG115	115	22,23
QG125	125	22,23
QG18022	180	22,23
QG18025	180	25,4
QG200	200	25,4
QG23022	230	22,23
QG23025	230	25,4
QG250	250	25,4

TARCZE DIAMENTOWE



KRATOS

Model	Rozmiar	Otwór
KRATOS115	115	22,23
KRATOS125	125	22,23
KRATOS180	180	22,23/25,4
KRATOS200	200	25,4
KRATOS230	230	22,23/25,4
KRATOS250	250	25,4

Zastosowanie : Dekton,



ZELOS

Model	Rozmiar	Otwór
ZELOS180	180	22,23/25,4
ZELOS200	200	25,4
ZELOS230	230	22,23/25,4
ZELOS250	250	25,4

Zastosowanie : precyzyjne cięcie 45 stopni,



EVOLUT

Model	Rozmiar	Otwór
EVOLUT115	115	22,23
EVOLUT125	125	22,23
EVOLUT18022	180	22,23
EVOLUT18025	180	25,4
EVOLUT200	200	25,4
EVOLUT23022	230	22,23
EVOLUT23025	230	25,4
EVOLUT250	250	25,4



**WERTEC®****TARCZE DIAMENTOWE****CIĄGŁA STANDRAD**


Model	Rozmiar	Otwór
WTDC115	115	22,23
WTDC125	125	22,23
WTDC18022	180	22,23
WTDC18025	180	25,4
WTDC200	200	25,4
WTDC23022	230	22,3
WTDC23025	230	25,4
WTDC250	250	25,4

CIĄGŁA PREMIUM**WTDC125P**

Tarcza Ciągła Premium to narzędzie zaprojektowane do cięcia płytek ściennych i podłogowych. Dzięki ulepszonej formule nasypu diamentu, oferuje wyższą jakość cięcia oraz dłuższą żywotność w porównaniu do wersji podstawowej.

Dane techniczne:

- Średnica: 125 mm
- Otwór mocujący: 22,23 mm
- Wysokość segmentu: 10 mm
- Grubość: 1,4 mm

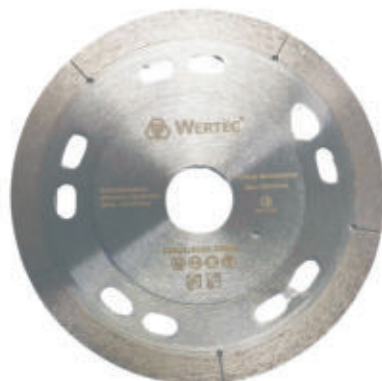SUPER CIENKA**WTDC125**

Tarcza do cięcia płytek ceramicznych zapewnia precyzyjne, czyste cięcie dzięki cienkiej warstwie diamentowej (1,1 mm). Posiada otwory do kontroli głębokości cięcia oraz segmentację laserową, która zapewnia stabilność i chłodzenie.

Dane techniczne:

- Średnica: 125mm
- Warstwa diamentowa: 1,1mm
- Precyzyjne cięcie bez wyszczerbień
- Stabilność cięcia i chłodzenie

TARCZE DIAMENTOWE



DO CIĘCIA PŁYTEK I SZKŁA

Tarcza diamentowa 125 mm do szlifierek kątowych. Przeznaczona do szlifowania, ostrzenia i cięcia twardych materiałów, takich jak kamienie (sztuczne i naturalne), szkło, ceramika oraz twarde metale. Idealna także do ostrzenia stali i elektrod wolframowych.

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Grubość: 1 mm
- Szerokość nasypu: 19 mm



WTDPS125

DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA M14

Tarcza diamentowa 2w1 WERTEC to narzędzie do cięcia i szlifowania płytek ceramicznych, gresu i terakoty. Wysoka koncentracja diamentu gwarantuje precyzyjne cięcie oraz szybkie szlifowanie. Dwustronna warstwa robocza wydłuża żywotność, a otwory chłodzące skutecznie odprowadzają ciepło.

Specyfikacja:

- Średnica: 125 mm
- Otwór mocujący: M14
- Grubość: 2 mm



WTD12503

DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA M14

Tarcza diamentowa 2w1 WERTEC to narzędzie do cięcia i szlifowania płytek ceramicznych, gresu i terakoty. Wysoka koncentracja diamentu gwarantuje precyzyjne cięcie oraz szybkie szlifowanie. Dwustronna warstwa robocza wydłuża żywotność, a otwory chłodzące skutecznie odprowadzają ciepło.

Specyfikacja:

- Średnica: 125 mm
- Otwór mocujący: M14
- Grubość: 2 mm



WTD12502

**WERTEC®**

TARCZE DIAMENTOWE

TARCZA DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA



WTD125VC1

Tarcza diamentowa do szlifowania gresu GOLD WERTEC

Idealna do szlifowania zgrubnego gresu. Wykonana w technologii LongLife, co zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych tarcz.

Najwyższa jakość w konkurencyjnej cenie.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 125 x 22,23 mm
- Nasyp: lutowany próżniowo

TARCZA DO SZLIFOWANIA GRESU



WTD125VC2

Tarcza do szlifowania gresu i glazury TRIANGLE WERTEC

Tarcza do zgrubnego szlifowania, wykonana w technologii LongLife, zapewniającej dłuższą żywotność niż standardowe tarcze. Wysoka jakość i konkurencyjna cena.

Dane techniczne:

- Średnica tarczy: 125 mm
- Otwór/mocowanie: 22,23 mm
- Granulacja: 40/45

TARCZA DO SZLIFOWANIA GRESU



WTD125VC3

Tarcza diamentowa lutowana próżniowo

Przeznaczona do cięcia i szlifowania płytek ceramicznych, gresu oraz terakoty. Wysoka koncentracja diamentu zapewnia precyzyjne cięcie i szybkie szlifowanie, a efektywne odprowadzanie ciepła zwiększa żywotność tarczy. Idealna do pracy z wymagającymi materiałami.

Specyfikacja:

- Średnica tarczy: 125 mm
- Otwór/mocowanie: 22,23 mm


TARCZE DIAMENTOWE



DO SZLIFOWANIA BETONU

Głównym zastosowaniem tarczy diamentowej DUAL jest szlifowanie betonu, kamienia itp. Charakteryzuje ją szybkość pracy kosztem precyzji szlifowania obrabianego materiału.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTD100D	100	22,23mm
WTD125D	125	22,23mm
WTD125DM14	125	M14
WTD150D	150	19,00mm
WTD180D	180	22,23mm

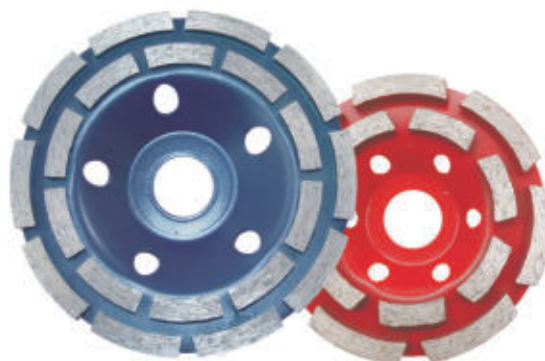


DUAL

DO SZLIFOWANIA BETONU

Tarcza diamentowa TURBO ma główne zastosowanie przy szlifowaniu cegły, betonu itp. Charakteryzuje ją duża precyzja pracy kosztem szybkości szlifowania obrabianego materiału.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTD100T	100	22,23mm
WTD125T	125	22,23mm
WTD125TM14	125	M14
WTD150T	150	22,23mm
WTD180T	180	22,23mm

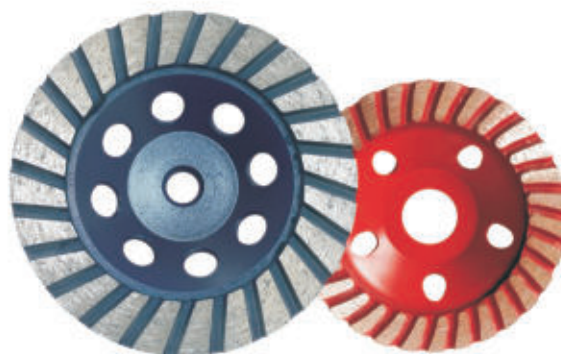

TURBO

DO SZLIFOWANIA BETONU

Tarcza garnkowa GCN została specjalnie zaprojektowana tak, aby osiągnąć jak najmniejszą masę, a co za tym idzie jest najlżejszą tarczą w ofercie.

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu body diamenty są podobnie rozmieszczone jak w tarczy GFD, ale uzyskano jeszcze niższą masę.

Jej duże otwory zapewniają optymalne chłodzenie, dzięki czemu zwiększono jej żywotność.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTD125GCN	125	22,23mm
WTD150GCN	150	22,23mm
WTD180GCN	180	22,23mm



GCN

DO CIĘCIA BETONU



SEGMENTOWA

Tarcza diamentowa segmentowa to najpopularniejszy rodzaj tarczy ogólnego stosowania do różnorodnych materiałów budowlanych.

Wysoki współczynnik jakości do ceny zapewnia zadowolenie klientów przy lżejszych pracach budowlanych. Głównie przeznaczona jest do cięcia betonu, ale również cegła, kostka brukowa czy klinkier nie stanowią dla niej wyzwania.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTDS115	115	22,23mm
WTDS125	125	22,23mm
WTDS230	230	22,23mm
WTDS350	350	25,40mm

DO CIĘCIA BETONU



TURBO

Tarcza diamentowa Turbo to tarcza ekonomiczna. Dzięki specjalnej konstrukcji segmentów TURBO zapewnia szybkie i czyste cięcie minimalizując odpryski i przegrzewanie się tarczy.

Bardzo dobrze spisuje się w pracach budowlanych i sporadycznym cięciu zbrojenia.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTDT115	115	22,23mm
WTDT125	125	22,23mm
WTDT230	230	22,23mm

DO CIĘCIA BETONU



SUPER TURBO

Tarcza diamentowa Super Turbo przeznaczona jest do betonu i betonu zbrojonego.

Specjalne zaprojektowane "TURBO" body zapewnia lepsze odprowadzanie urobku jak i zwiększa chłodzenie tarczy. Tarcza z serii ekonomicznej.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTDST115	115	22,23mm
WTDST125	125	22,23mm
WTDST230	230	22,23mm

TARCZE DIAMENTOWE



DO CIĘCIA BETONU

Tarcza diamentowa TOOLMAN to tarcza z linii economic do cięcia betonu, kostki brukowej i cegły. Uniwersalne zastosowanie do cięcia betonu i innych materiałów budowlanych

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
TOOLMAN230	230	22,23mm
TOOLMAN350	350	20/25,40mm



TOOLMAN

DO CIĘCIA BETONU

Tarcza segmentowa Turbo cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem jakości do ceny produktu. Przy bardzo dużej szybkości cięcia zachowuje zadowalającą żywotność co pozwala na szybką i efektywną pracę. Tarcza przeznaczona do kostki brukowej i innych materiałów budowlanych.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTDS11510T	115	22,23mm
WTDS12510T	125	22,23mm
WTDS23010T	230	22,23mm



TURBO 10

DO CIĘCIA BETONU

Tarcza segmentowa Turbo S to narzędzie dobrej jakości w rozsądnej cenie. Tarcza dostępna w dwóch rozmiarach 125 i 230mm. Tarcza przeznaczona do kostki brukowej i innych twardych materiałów budowlanych.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTDS11510TS	115	22,23mm
WTDS12510TS	125	22,23mm
WTDS23010TS	230	22,23mm



10TS

DO CIĘCIA BETONU



IMPERIO

Tarcza diamentowa IMPERIO z segmentem turbo 10mm ma zastosowanie do różnorodnych prac budowlanych. Wysoka koncentracja diamentu zapewnia szybkie cięcie nawet twardych materiałów. Okresowe chłodzenie tarczy przy biegu jałowym znacząco zwiększa jej żywotność. Tarcza wysokiej jakości, spawana laserowo do profesjonalnych zastosowań.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
IMPERIO125	125	22,23mm
IMPERIO150	150	22,23mm
IMPERIO230	230	22,23mm
IMPERIO300	300	25,40mm
IMPERIO350	350	20/25,40mm
IMPERIO400	400	25,40mm

DO CIĘCIA BETONU



BETON ARENA

Tarcza diamentowa ARENA z segmentem turbo 15mm spawana laserowo jest przeznaczona do szybkiego cięcia betonu i innych materiałów budowlanych. Dzięki specjalnym otworom w body tarczy zapewnione jest maksymalne odprowadzenie ciepła wytworzonego przy szybkim cięciu co znacznie zwiększa jej żywotność. Tarcza najwyższej jakości dla najbardziej wymagających klientów.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
ARENA125	125	22,23mm
ARENA230	230	22,23mm
ARENA300	300	25,40mm
ARENA350	350	20/25,40mm
ARENA400	400	25,40mm

DO CIĘCIA BETONU



POWERCUT

Tarcza Powercut jest spawana laserowo, zaprojektowana specjalnie do cięcia betonu zbrojonego. Jej kształt i specjalnie dobrany segment wpływają na większą trwałość z zachowaniem szybkości cięcia. Liczne otwory w tarczy zapewniają jej chłodzenie, co także wpływa na szybkość i wytrzymałość. Powercut to produkt z najwyższej półki dla profesjonalistów ceniących sobie szybkość cięcia i żywotność produktu.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
POWERCUT230	230	22,23mm
POWERCUT300	300	25,40mm
POWERCUT350	350	20/25,40mm

TARCZE DIAMENTOWE



DO CIĘCIA KOSTKI BRUKOWEJ

Tarcza diamentowa Grafit z linii standard służy do cięcia betonu, kostki brukowej i innych materiałów budowlanych. Występuje w dwóch wersjach: TURBO i segment typ M.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WT300M	300	25,40mm
WT350M	350	20/25,40mm
WT300T	300	25,40mm
WT350T	350	20/25,40mm




GRAFIT

DO CIĘCIA MATERIAŁÓW TWARDYCH

Tarcza TOPCUT to profesjonalne narzędzie do cięcia materiałów twardych takich jak: żelbet, granit, bazalt, kamień naturalny itp. Segment spawany laserowo o wysokości 12 mm. Dzięki bardzo wysokiej koncentracji diamentu użytkownik otrzymuje tarczę absolutnie najwyższej jakości. Jej największe atuty to szybkość cięcia i duża żywotność.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
TOPCUT230	300	22,23mm
TOPCUT300	350	25,40mm
TOPCUT350	300	20/25,40mm
TOPCUT400	350	25,40mm

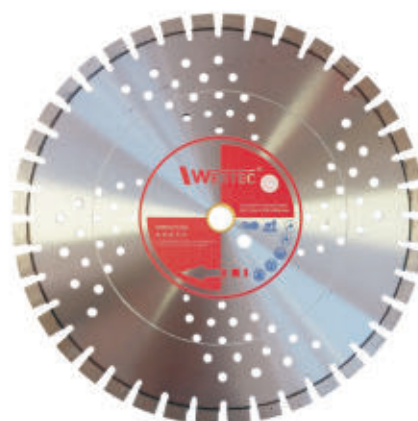

TOPCUT

DO CIĘCIA MATERIAŁÓW TWARDYCH

Tarcza diamentowa STONE jest profesjonalną tarczą spawaną laserowo.

Jej wysoki segment doskonale radzi sobie z kamieniem naturalnym, granitem, betonem, betonem zbrojonym itp.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
STONE450	450	60mm
STONE500	500	60mm
STONE600	600	60mm
STONE650	650	60mm



STONE

DO CIĘCIA MATERIAŁÓW ABRAZYWNYCH



ASFALT TOOLMAN

Tarcza diamentowa TOOLMAN do cięcia asfaltu posiada segment spawany laserowo. Zapewnia znakomity stosunek jakości do ceny.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
TLTDA350	350	20/25,40mm
TLTDA400	400	25,40mm

DO CIĘCIA MATERIAŁÓW ABRAZYWNYCH



ASFALT WERTEC

Tarcza diamentowa ASFALT WERTEC idealnie sprawdza się przy pracach naprawczych nawierzchni asfaltowych. Charakteryzuje się dużą szybkością cięcia, wysoką żywotnością. Dodatkowe segmenty ochronne zabezpieczają tarczę przed wyłamywaniem się i podcinaniem segmentów.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
WTDA350	350	20/25,40mm
WTDA400	400	25,40mm

DO CIĘCIA MATERIAŁÓW ABRAZYWNYCH



ABRACUT

Tarcza diamentowa ABRACUT jest tarczą spawaną laserowo. Posiada dwa zupełnie różne segmenty. Jeden z nich przeznaczony jest do materiałów twardych: beton twardy, granit, kamień. Drugi zaś do materiałów ściernych, takich jak: świeży beton, czy piaskowiec. Dzięki czemu staje się ona tarczą o szerokim spektrum zastosowania z dużym naciskiem na świeży beton i piaskowiec

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
ABRACUT230	230	22,23mm
ABRACUT300	300	25,40mm
ABRACUT350	350	20/25,40mm

TARCZE DIAMENTOWE



DO CIĘCIA MATERIAŁÓW ABRAZYWNYCH

Tarcza CAMERO Wertec to przykład doskonałego kompromisu między szybkością cięcia, a trwałością. Bardzo szybka, a zarazem odporna na zużycie, została specjalnie zaprojektowana do cięcia betonu komórkowego i pozostałych materiałów budowlanych.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
CAMERO450	450	60/25,40mm
CAMERO500	500	60/25,40mm
CAMERO550	550	60/25,40mm
CAMERO650	650	60/25,40mm
CAMERO700	700	60/25,40mm
CAMERO800	800	60/25,40mm
CAMERO900	900	60/25,40mm



CAMERO

DO CIĘCIA I FREZOWANIA RUR PCV

ONECUT jest tarczą diamentową zaprojektowaną do cięcia rur kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych, betonowych i ceramicznych. Dzięki swej specyficznej budowie łączy w sobie dwa elementy. Jeden służy do cięcia, a drugi do fazowania. Jest to idealne narzędzie do cięcia rur. Ktokolwiek choć raz przecinał rurę kanalizacyjną doskonale wie, że należy ją później zfazować. Tarcza ONECUT pozwala ciąć i fazować jednocześnie. Diament w tarczy jest lutowany próżniowo, co w efekcie poszerza jej spektrum zastosowań niemalże do wszystkich materiałów.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR/MOCOWANIE
ONECUT125	125	22,23mm



ONECUT



KORONY DLA ELEKTRYKÓW

BEZUDAROWA KORONA DIAMENTOWA



Koronki WERTEC przeznaczone do wiercenia na sucho w murze, cegle, betonie. Segmenty spawane laserowo. Zapewnia szybkie i czyste cięcie. Wysoka koncentracja diamentu. Długa żywotność. Perfekcyjny rezultat, oszczędza czas. Segment turbo 10mm.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	DŁUGOŚĆ(mm)
SH6885	68	85mm
SH8285	82	85mm

ADAPTERY

KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ(mm)	MOCOWANIE
M16SDS	115	sds-plus
M16HEX	90	hex



WIERTŁO PROWADZĄCE

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	DŁUGOŚĆ(mm)
WC08	8	120



KORONY DLA ELEKTRYKÓW-ZESTAW



KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	DŁUGOŚĆ(mm)
WT6880M	68	80
WT7280M	72	80
WT8280M	82	80

KORONY DIAMENTOWE



KORONY DIAMENTOWE

KOD PROD.	ŚREDNICA(mm)	ROZMIAR SEG.(mm)	LICZBA SEG.
SH032450	32	20/2,5/10	4
SH042450	42	20/3,5/10	4
SH052450	52	24/3,5/10	5
SH062450	62	24/3,5/10	6
SH072450	72	24/3,5/10	7
SH082450	82	24/3,5/10	8
SH092450	92	24/3,5/10	8
SH102450	102	24/3,5/10	9
SH107450	107	24/3,5/10	9
SH117450	117	24/3,5/10	10
SH127450	127	24/3,5/10	10
SH135450	135	24/3,5/10	11
SH152450	152	24/4,0/10	12
SH162450	162	24/4,0/10	13
SH187450	187	24/4,0/10	13
SH202450	202	24/4,0/10	15
SH225450	225	24/4,0/10	16
SH250450	250	24/4,0/10	17
SH300450	300	24/4,5/10	21



**STOŻKOWY SEGMENT 10mm
Z DUŻĄ KONCENTRACJĄ
DIAMENTÓW**



Korony diamentowe WERTEC przeznaczone są do wiercenia w takich materiałach jak: beton beton zbrojony kamień naturalny i wszelkiego rodzaju materiały budowlane.

Wiertła rdzeniowe marki WERTEC posiadają 10mm, spawane laserowo segmenty o przekroju daszkowym ułatwiającym zagłębianie się w wierconym materiale.

Wysoka koncentracja diamentu wydłuża okres użytkowania korony, a laserowy spaw umożliwia pracę na sucho. Mając jednak na uwadze żywotności narzędzia zaleca się wiercenie na mokro.

Długość korony dla każdej średnicy wynosi 450mm, a mocowanie 1 1/4".



WIERCENIE I FREZOWANIE



DŁUTA DO BETONU
WIERTŁA DO BETONU
POGŁĘBIACZE
WIERTŁA DO METALU
PILNIKI OBROTOWE
PIŁY DO DREWNA



DŁUTA DO BETONU SDS-PLUS



KOD PRODUKTU	RODZAJ	ROZMIAR
W261811	SZPICAK	14x250
W261828	SZPICAK	17x280
W261835	PŁASKIE	20x14x250
W261842	PŁASKIE	25x17x280
W261859	PŁASKIE	30x14x250
W261866	PŁASKIE	40x17x280
W732148	PŁASKIE	25x17x350
W261873	WYDRĄŻONE	14x250

Osprzęt z chwytem sds-plus przeznaczony jest do prac remontowych przy zastosowaniu młotków udarowo-obrotowych do 5 kg.

DŁUTA DO BETONU SDS MAX



KOD PRODUKTU	RODZAJ	ROZMIAR
W261880	SZPICAK	18x280
W261897	SZPICAK	18x400
W261903	SZPICAK	18x600
W261910	PŁASKIE	25x18x280
W261927	PŁASKIE	25x18x400
W261934	PŁASKIE	25x18x600
W261941	PŁASKIE	40x18x280
W261965	PŁASKIE	40x18x400
W261972	PŁASKIE	40x18x600
W261958	PŁASKIE	50x18x280
W261942	PŁASKIE	50x18x360
W261973	PŁASKIE	80x18x300
W261989	WKLĘŚŁE	25x18x280
W261996	SKRZYDEŁKOWE	60x18x280

WIERTŁA DO BETONU



WIERTŁO SDS-PLUS

KOD PROD.	ŚRED.(mm)	DŁ. CAŁKOWITA/ROBOCZA
SDS+06110	6	110/50mm
SDS+06160	6	160/100mm
SDS+06210	6	210/150mm
SDS+08110	8	110/50mm
SDS+08160	8	160/100mm
SDS+08210	8	210/160mm
SDS+08260	8	260/200mm
SDS+08310	8	310/250mm
SDS+10110	10	110/50mm
SDS+10160	10	160/100mm
SDS+10210	10	210/150mm
SDS+10260	10	260/200mm
SDS+10310	10	310/250mm
SDS+10360	10	360/300mm
SDS+10450	10	450/400mm
SDS+12160	12	160/100mm
SDS+12210	12	210/150mm
SDS+12260	12	260/200mm
SDS+12360	12	360/300mm
SDS+12450	12	450/400mm
SDS+12600	12	600/550mm
SDS+14210	14	210/150mm
SDS+14260	14	260/200mm
SDS+14300	14	300/250mm
SDS+14450	14	450/400mm
SDS+14600	14	600/550mm
SDS+14800	14	800/750mm
SDS+16210	16	210/150mm
SDS+16310	16	310/250mm
SDS+16450	16	450/400mm
SDS+16600	16	600/550mm
SDS+16800	16	800/750mm
SDS+18300	18	300/250mm
SDS+18600	18	600/550mm
SDS+18800	18	800/750mm
SDS+20300	20	300/250mm
SDS+20450	20	450/400mm
SDS+20600	20	600/550mm
SDS+22600	22	600/550mm
SDS+221000	22	1000/950mm
SDS+24360	24	360/300mm
SDS+24600	24	600/550mm
SDS+24800	24	800/750mm
SDS+26600	26	600/550mm



WIERTŁO SDS MAX


KOD PROD.	ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ(mm)
SDSMAX12340	12/340
SDSMAX14340	14/340
SDSMAX16340	16/340
SDSMAX18340	18/340
SDSMAX20505	20/505
SDSMAX22505	22/505
SDSMAX25505	25/505
SDSMAX28505	28/505
SDSMAX30505	30/505



WIERTŁO DO MURU TOOLMAN

KOD PROD.	ŚRED.(mm)	DŁUGOŚĆ(mm)
TL05100	5	100
TL06100	6	100
TL06150	6	150
TL06200	6	200
TL08120	8	120
TL08150	8	150
TL08200	8	200
TL10120	10	120
TL10150	10	150
TL10200	10	200
TL12150	12	150
TL12200	12	200

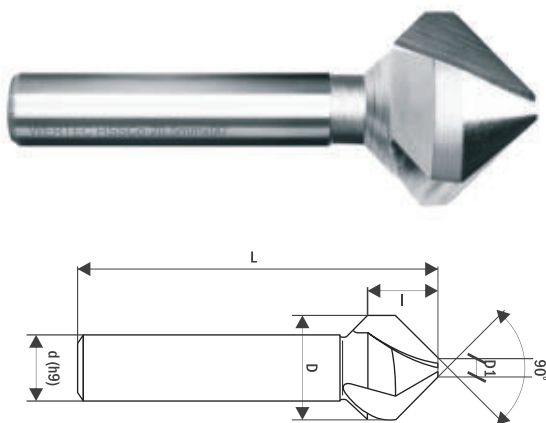

POGŁĘBIACZ STOŻKOWY


Pogłębiacz stożkowy służy do pogłębiania otworów stożkowych oraz ich oczyszczania. Dzięki nim można idealnie ukryć łeb wkręta poprzez osadzenie go poniżej powierzchni materiału.

Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Idealny do gradowania, usuwania zadziorów. Trzy ostre i precyzyjne krawędzie tnące zostały wykonane technologią CBN. Stosowany do wszystkich popularnych materiałów takich jak: stal węglowa i stopowa, żeliwo, metale kolorowe, tworzywa sztuczne oraz drewno.

Wykonane z wysokogatunkowej stali
HSS M2 lub HSS Co5%.

HSS-M2 KOD PROD.	HSSCo5% KOD PROD.	D	D1	d(h9)	L	l	α
90PS063M2	90PS063CO	6,3	1,5	5	45	6	90°
90PS083M2	90PS083CO	8,3	2,0	6	50	6,5	90°
90PS104M2	90PS104CO	10,4	2,5	6	50	6,5	90°
90PS124M2	90PS124CO	12,4	2,8	6	56	9	90°
90PS165M2	90PS165CO	16,5	3,2	10	60	11	90°
90PS205M2	90PS205CO	20,5	3,5	10	63	13	90°

FREZY DO METALU PALCOWE


Frezy trzpieniowe palcowe NFPA DIN 844 – Precyzyjne narzędzia do obróbki metali.

Frezy NFPA to wysokiej jakości narzędzia skrawające zgodne z normą DIN 844, przeznaczone do precyzyjnej obróbki metali. Wykonane ze stali szybko tnącej (HSS) lub stali szybko tnącej z dodatkiem kobaltu (HSSE), zapewniają doskonałą wydajność i trwałość.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA
WTFPA06	6mm
WTFPA08	8mm
WTFPA10	10mm
WTFPA12	12mm

Cechy charakterystyczne:

Geometria: Frezy walcowo-czołowe z ostrzami skrętnymi o kącie pochylenia 30°, umożliwiające efektywne frezowanie obwodowe i czołowe.

Chwyt: Walcowy gładki zgodny z DIN 1835-A, zapewniający pewne mocowanie w uchwycie narzędziowym.

Ostrza: Liczba ostrzy zależna od średnicy frezu, zazwyczaj od 4 do 6, co pozwala na efektywną i precyzyjną obróbkę.

Zastosowanie: Idealne do obróbki zgrubnej i wykańczającej powierzchni płaskich, rowków oraz powierzchni krzywoliniowych w materiałach takich jak stal niestopowa i stopowa, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe.

WIERTŁA DO METALU



WIERTŁO DO METALU

KOD PROD.	ŚREDNICA(mm)
HSSG2,0	2,0
HSSG2,5	2,5
HSSG2,8	2,8
HSSG3,0	3,0
HSSG3,1	3,1
HSSG3,2	3,2
HSSG3,5	3,5
HSSG4,0	4,0
HSSG4,1	4,1
HSSG4,2	4,2
HSSG4,5	4,5
HSSG4,9	4,9
HSSG5,0	5,0
HSSG5,2	5,2
HSSG-5,5	5,5
HSSG5,8	5,8
HSSG6,0	6,0
HSSG6,1	6,1
HSSG6,2	6,2
HSSG6,5	6,5
HSSG6,9	6,9
HSSG7,0	7,0
HSSG7,5	7,5
HSSG8,0	8,0
HSSG8,5	8,5
HSSG9,0	9,0
HSSG9,5	9,5
HSSG10,0	10,0
HSSG10,5	10,5
HSSG11,0	11,0
HSSG11,5	11,5
HSSG12,0	12,0
HSSG12,5	12,5
HSSG13,0	13,0



WIERTŁO KOBALTOWE

KOD PROD.	ŚREDNICA(mm)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
C05-2,0	2,0	49mm
C05-2,5	2,5	57mm
C05-3,0	3,0	60mm
C05-3,2	3,2	63mm
C05-3,5	3,5	69mm
C05-4,0	4,0	74mm
C05-4,2	4,2	74mm
C05-4,5	4,5	80mm
C05-4,8	4,8	85mm
C05-5,0	5,0	85mm
C05-5,2	5,2	85mm
C05-5,5	5,5	91mm
C05-6,0	6,0	91mm
C05-6,2	6,2	99mm
C05-6,5	6,5	99mm
C05-6,8	6,8	106mm
C05-7,0	7,0	106mm
C05-7,5	7,5	106mm
C05-8,0	8,0	115mm
C05-8,2	8,2	115mm
C05-8,5	8,5	115mm
C05-9,0	9,0	123mm
C05-9,5	9,5	123mm
C05-10,0	10,0	131mm
C05-10,2	10,2	131mm
C05-10,5	10,5	131mm
C05-11,0	11,0	141mm
C05-11,5	11,5	141mm
C05-12,0	12,0	150mm
C05-12,5	12,5	150mm
C05-13,0	13,0	150mm
C05-14,0	14,0	160mm
C05-15,0	15,0	168mm
C05-16,0	16,0	176mm



WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE

KOD PROD.	ROZMIAR	LICZBA STOPNI	MAX GRUB. WIERC.
TLSD0412	4-12mm	9mm	4mm
TLSD0412	4-20mm	9mm	4mm
TLSD0412	4-32mm	15mm	5mm
TLSD0412	4-39mm	13mm	5mm



PILNIK PŁOMIENIOWY - TYP H



KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
H1025X6D	10	25	65	6
H1232X6D	12	32	80	6

PILNIK STOŻKOWO-ZAOKRĄGLONY - TYP L



KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
L1025X6D	10	25	65	6

PILNIK STOŻKOWY - TYP M



KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
M0618X6D	6	18	65	6
M1020X6D	10	20	80	6
M1225X6D	12	25	80	6

PILNIK CYLINDRYCZNY ZAOKRĄGLONY - TYP C



KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
C1225ALX8D	12	25	65	8

PILNIK OSTROŁUKOWY ZAOKRĄGLONY - TYP F



KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
F1225ALX8D	12	25	65	8

PILNIK STOŻKOWO-ZAOKRĄGLONY - TYP L



KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
L1228ALX8D	12	28	65	8

Prawidłowe użytkowanie:

1. Przed użyciem proszę wybrać właściwy zakres prędkości. Zbyt mała prędkość wpływa na żywotność produktu. Ma to również wpływ na usuwanie urobku, mechaniczne wibracje i przedwczesne zużycie.
2. Należy dobrać odpowiedni kształt, średnicę i rodzaj zębów w zależności od zastosowania.
3. Podczas pracy nie należy stosować zbyt dużego nacisku, gdyż zmniejsza to żywotność i wydajność narzędzia.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy narzędzie do szlifowania jest odpowiednio zamocowane.
5. W trakcie użytkowania stosować odpowiednie okulary ochronne.
6. Podczas pracy należy okresowo schładzać frez na biegu jałowym. Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do stopienia lutu twardego w miejscu połączenia części roboczej z trzpieniem.

PILNIKI OBROTOWE



PILNIK CYLINDRYCZNY Z UZĘBIENIEM CZOŁOWYM - TYP B

KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
B0820X6D	8	20	65	6
B1020X6D	10	20	65	6
B1225X6D	12	25	65	6



PILNIK CYLINDRYCZNY ZAOKRĄGLONY - TYP C

KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
C0616X6D	6	16	65	6
C0820X6D	8	20	65	6
C1020X6D	10	20	65	6
C1225X6D	12	25	65	6



PILNIK KULISTY - TYP D

KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
D1210X6D	12	10	65	6



PILNIK OWALNY - TYP E

KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
E1220X6D	12	20	65	6




PILNIK OSTROŁUKOWE ZAOKRĄGLONE - TYP F

KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
F0618X6D	6	18	65	6
F1020X6D	10	20	65	6
F1225X6D	12	25	65	6
F1230X6D	12	30	65	6
F1630X6D	16	30	65	6



PILNIK OSTROŁUKOWE - TYP G

KOD PROD.	D1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	D2(mm)
G0820X6D	8	20	65	6
G1020X6D	10	20	65	6
G1225X6D	12	25	65	6

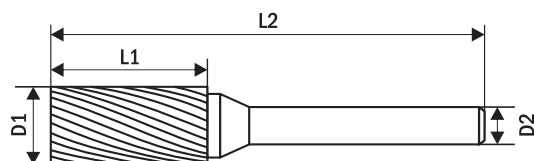



Spiek zęba wykonany z wysokiej jakości węgla oferuje wyjątkową trwałość, pozostając ostrym do 10 razy dłużej. W celu zmniejszenia wibracji body tarczy poddawane jest precyzyjnej obróbce cieplnej.

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR	LICZBA ZĘBÓW
TCT11524	115	22,23mm	24
TCT11540	115	22,23mm	40
TCT12524	125	22,23mm	24
TCT12540	125	22,23mm	40
TCT16024	160	20,00mm	24
TCT16048	160	20,00mm	48
TCT18024	180	30,00mm	24
TCT18040	180	30,00mm	40
TCT18060	180	30,00mm	60
TCT19060	190	30,00mm	60
TCT20024	200	30,00mm	24
TCT20040	200	30,00mm	40
TCT20060	200	30,00mm	60
TCT21036	210	30,00mm	36
TCT21048	210	30,00mm	48
TCT23024	230	30,00mm	24
TCT23548	235	30,00mm	48
TCT25040	250	30,00mm	40

PIŁA DO MDF




KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR	LICZBA ZĘBÓW
KUC-120/300	120	20mm	24
KUC-120/300	120	22mm	24

KOD PRODUKTU	ŚREDNICA(mm)	OTWÓR	LICZBA ZĘBÓW
KIC2-300	300	30mm	96

WIERTŁO DO ZAWIASÓW MEBLOWYCH



KOD PRODUKTU
TL35



CIĘCIE I SZLIFOWANIE



TARCZE LISTKOWE
TARCZE KORUNDOWE



PISTOLETY DO PIANY
WYCISKACZE



ŚCIERNICA LISTKOWA WERTEC


BRAZOWA KOD PROD.	NIEBIESKA KOD PROD.	ŚRED.(mm)	OTWÓR
SL12536	SL12536ZO	125	22,23mm
SL12540	SL12540ZO	125	22,23mm
SL12560	SL12560ZO	125	22,23mm
SL12580	SL12580ZO	125	22,23mm
SL125100	SL125100ZO	125	22,23mm
SL125120	SL125120ZO	125	22,23mm

ŚCIERNICA LISTKOWA CUTFLEX


BRAZOWA KOD PROD.	NIEBIESKA KOD PROD.	ŚRED.(mm)	OTWÓR
SL12536CF	SL12536CFZO	125	22,23mm
SL12540CF	SL12540CFZO	125	22,23mm
SL12560CF	SL12560CFZO	125	22,23mm
SL12580CF	SL12580CFZO	125	22,23mm
SL125100CF	SL125100CFZO	125	22,23mm
SL125120CF	SL125120CFZO	125	22,23mm



TARCZE KORUNDOWE



TARCZA DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA METALU

Tarcza CUTFLEX to produkt najwyższej jakości spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Gwarantuje ona wysoką wydajność i skuteczność, która prowadzi do zmniejszenia kosztów pracy.

KOD PROD.	ŚRED.(mm)	GRUBOŚĆ(mm)	OTWÓR
TS12510CF	125	10	22,23mm
TS12516CF	125	1,6	22,23mm
TS12560CF	125	6,0	22,23mm
TS23020CF	230	2,0	22,23mm
TS23060CF	230	6,0	22,23mm



CutFlex
The Sound Of Excellence

PAPIER ŚCIERNY


PAPIER ŚCIERNY W ARKUSZACH 230X280mm CUTFLEX

KOD PRODUKTU	GRANULACJA
PS230X280P040CF	40
PS230X280P060CF	60
PS230X280P080CF	80
PS230X280P120CF	120
PS230X280P180CF	180
PS230X280P240CF	240
PS230X280P280CF	280
PS230X280P320CF	320



ŚCIERNICA LISTKOWA NA TRZPIENIU

Wysokiej jakości ściernice listkowa, zaprojektowana z myślą o równomiernym wykończeniu oraz stabilnej prędkości cięcia. Dzięki swojej konstrukcji zużywa się w sposób kontrolowany, stale odstawiając świeży materiał ścierny, co zapewnia długą żywotność i efektywność pracy.

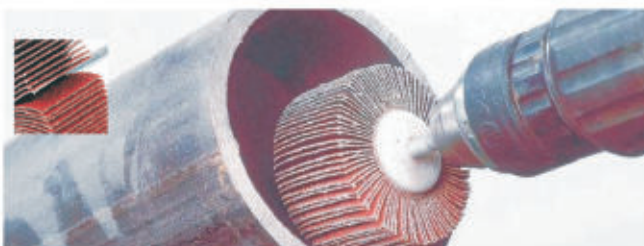

Równomierne szlifowanie bez ryzyka nierównych powierzchni

Doskonała wydajność dzięki samoodnawiającej się strukturze

Szeroki wybór granulacji – od grubej do drobnej, dostosowanej do różnych zastosowań.

Idealna do obróbki metalu, drewna oraz innych materiałów wymagających precyzyjnego szlifowania.

PISTOLET ECY - 087



KOD PRODUKTU

ECY-087

PISTOLET ECY - 086



KOD PRODUKTU

ECY-086

PISTOLET ECY - 098T



KOD PRODUKTU

ECY-098T

PISTOLET ECY - 901



KOD PRODUKTU

ECY-0901

PISTOLET ECY - 095



KOD PRODUKTU

ECY-095

WYCISKACZE



WYCISKACZ SZKIELETOWY



KOD PRODUKTU

TLWDS01

WYCISKACZ STRONG



KOD PRODUKTU

TLWDS02

WYCISKACZ EXTRA STRONG



KOD PRODUKTU

TLWDS05

WYCISKACZ DO KOTEW CHEMICZNYCH



KOD PRODUKTU

TLDS04

WYCISKACZ TUBA



KOD PRODUKTU

TLWDS03